

JuHo Pohjatasoite JK

Polymeerisideaineinen pohjatasoite kuiviin sisätiloihin

Käyttökohteet ja alustat

Kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen pohjatasoituksiin. Alustoina voi olla betoni-, kevytbetoni-, tiili-, rappaus-, kevytsora- sekä kipsipinnat ja kipsilevyt sekä sementtipohjaisella tasoitteella tasoitetut pinnat.

Väri	Luonnonvalkoinen.
Vedenkesto	Ei vedenkestävä.
Vedentarve	Noin 8,0 l / 25 kg säkki . (32 % vettä pulverin painosta).
Käyttöaika	Noin 4 vrk. veden lisäyksestä.
Kuivumisaika	1-2 vuorokautta.
Menekki	Kokonaan tasoitus (noin 1mm kerros) noin 1,1 kg / m ² .
Kerrospaksuus	Osittain täyttö maks. 7 mm. Kokonaan täyttö 1-3 mm / kerros. Minimikerrospaksuus 1mm.
Työolosuhteet	Alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan on oltava yli +10°C.
Pakkaus	Tasoite toimitetaan 25 kg säkeissä
Varastointi	Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla). Tasoite säilyy oikein varastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.
Säkkikoko	25 kg

Alustan käsittely

Alustan on oltava puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten maali, rasva, pöly yms. on poistettava. Alustan lämpötilan pitää olla vähintään +10 °C.


Sekoitus

Säkillinen (25kg) tasoitejauhetta sekoitetaan porakonevispilällä noin 7,5 litraan puhdasta vettä. Tasoitemassaa seisoitetaan n. 10 min. ja sekoitetaan uudelleen ennen käyttöä. Massan lämpötilan pitää olla yli +10 °C.

Työn suoritus

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräsliippaa käyttäen. Tasoituksessa käytetään leveää teräslastaa. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava, että edellinen tasoitekerros on täysin kuivunut ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä

(n. 1 vrk). Kovettunut pinta viimeistellään JH Pintatasoiteella.

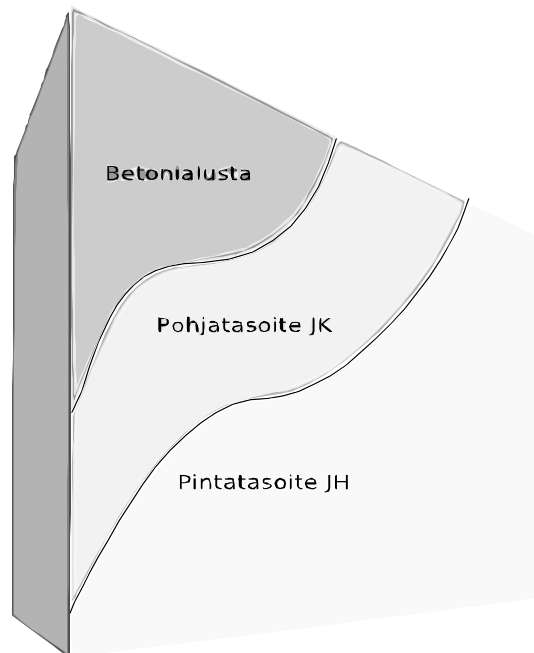

Huom!

Ei sovellu lattioiden tasoitukseen eikä laatoituksen alle.

Työvälineiden pesu

Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Varastointi

Säkit on varastoitava kuivassa tilassa. Työaikaisessa säilytyksessä säkit on ehdottomasti pidettävä sateelta ja kosteudelta suojattuna irti maasta esimerkiksi lavan päällä. Varastointiaika kuivissa tiloissa ja avaamattomassa pakkauksessa on 12 kk valmistuspäivämäärästä.

Huolto-ohje

Likaantunut tasoitepinta voidaan varovasti pyyhkiä kostealla liinalla tai tasoittaa JH Pintatasoiteella. Tasoitepinta voidaan myös maalata.